




mSyS. Support - Box LTE

Ihre Kontrolle für den Wartungszugang

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Fernwartungszugang mit der „mSyS. Support - Box“ und bestimmen sie wann eine Fernwartung möglich ist.

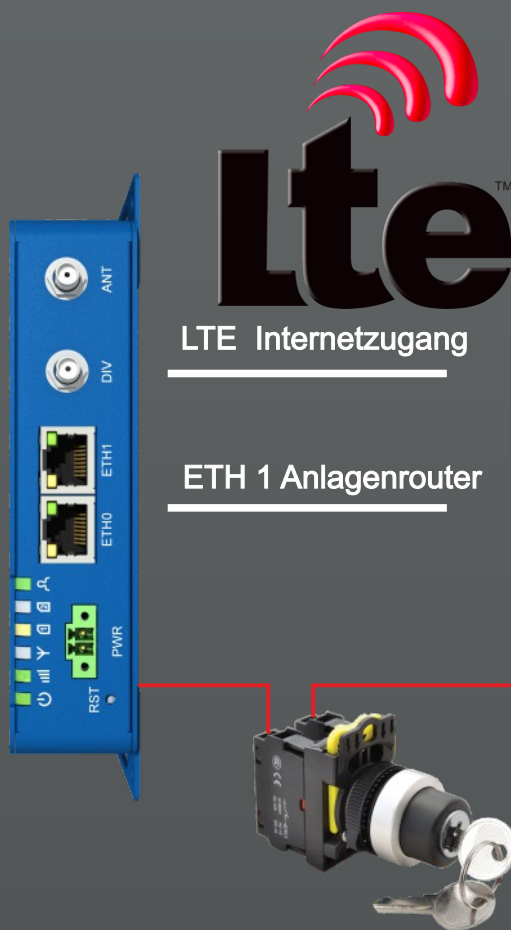

LTE Internetzugang

ETH 1 Anlagenrouter

- Kommunikation mittels LTE
- Alle Europäischen Netze durch GSim
- Direkter Zugang ohne Anlageninternet
- 10 Jahre LTE Kommunikation inkludiert
- Externe Antenne im Lieferumfang

- Versorgungsspannung 24 VDC
- Schaltbar mittels Schlüsselschalter
- 2 Stk Ethernet Anschlüsse
- Led zur Signalisation „Tunnel OK“
- Anlagenspezifische Parametrierung
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % RH
- Anschlüsse: 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x Digital Input, 1x Binary Output
- Schutzklasse: IP30
- Verbrauch:
- Ruhezustand: 2 Watt
- Durchschnittlich: 2.5 Watt
- Höchstens: 5.4 Watt
- Hutschienenmontage
- Best.-Nr. SUPBOX LTE



mSyS. Support - Box LAN

Ihre Kontrolle für den Wartungszugang

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Fernwartungszugang mit der „mSyS. Support - Box“ und bestimmen sie wann eine Fernwartung möglich ist.



ETH 1 Anlagenrouter

ETH 0 Internetzugang



- Versorgungsspannung 24 VDC
- Schaltbar mittels Schlüsselschalter
- 2 Stk Ethernet Anschlüsse
- Led zur Signalisation „Tunnel OK“
- Anlagenspezifische Parametrierung
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % RH
- Anschlüsse: 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x Digital Input, 1x Binary Output
- Schutzklasse: IP30
- Verbrauch:
- Ruhezustand: 2 Watt
- Durchschnittlich: 2.5 Watt
- Höchstens: 5.4 Watt
- Hutschienenmontage
- Best.-Nr. SUPBOX